

RIT860 série - nosítka s oddělitelným podvozkem

Nosítka Kartsana jsou určena pro profesionální používání ve zdravotnictví v celé Evropě. Mohou být použity ve všech typech sanitních automobilů dle standardů EU.



RIT860A2G



VLASTNOSTI

- Nosítka i podvozek jsou testovány dle EN 1789 a EN 1865.
- K výběru jsou dvě verze nosítek modré nebo žluté barvy.
- 2 (RIT860A2*) nebo 4 (RIT860A4*) otočné čepy umožňující otáčení kol o 360 stupňů.
- Nosítka MRT-116A s podvozkem TG-860A jsou zhotovené z vysoce pevnostní hliníkové konstrukce.
- Podvozek nosítek je vybaven **speciálním bezpečnostním prvkem**, který zabezpečuje správné rozložení podvozku při jeho vysunutí ze stolu nosítek. Vysunutí podvozku ze zádržného systému stolu nosítek není možné až do okamžiku, kdy jsou nohy podvozku plně vysunuty.
- Hladký a snadno čistitelný povrch.
- 7 stupňů nastavitelné výšky.
- 12 stupňů nastavitelných poloh.
- 4 komfortní pryžová kola podvozku nezanechávající stopy o průměru 20 cm a šířce 5 cm poskytují snadný pojezd s minimálními otřesy.
- 2 brzdy na kolech zadních nohou.
- 2 protišokové polohy nohou.
- 2 výklopná madla na předním konci podvozku, umožňující snadnější sklápění a zvedání.
- Automatické 4 bodové zachycení nosítek na podvozek (testováno dle síly 10G).
- 3 bodový systém kotvení nosítek na patientský stůl (testováno dle síly 10G).
- Ergonomické a barevně odlišené ovládací zařízení.
- Bezpečný oddělitelný systém podvozku od nosítek zabezpečují 4 samočinně uzamykatelné konzole.
- Podvozek je opatřen dvěma nájezdovými kolečky pro snadnější nájezd na patientský stůl v sanitním vozidle.

RIT860A4B




Nahrazení symbolu * (hvězdička) představuje určitou barvu nosítek: G=Žlutá nebo B=Modrá.


- 4 pryžová kolečka nosítek o průměru 10 cm a šířce 2,2 cm.
- 4 teleskopicky výsuvná madla nosítek.
- 2 sklopná postraní madla pokrytá ohnivzdorným polyuretanem.
- 4 bodový nastavitelný bezpečnostní pás s centrálním jednodeskovým zapínáním.
- Bezpečnostní pás na nohy.
- Základní nosítka (s TÜV certifikací) jsou vhodná pro upevnění inkubátoru a dalšího vybavení.
- Volba otáčení nosítek na podvozku o 180 stupňů.
- Pevná hliníková plocha na masáž srdce.
- Plně polohovatelný podhlavník s plynovým tlumičem nárazů.
- Plynulé polohování nohou s možností aretace v kterékoliv poloze.
- Zábрана nohou pokrytá ohnivzdorným polyuretanem.
- Plynulé polohování nohou do požadované polohy usnadňuje kombinace 2 plynových vzpěr.
- Podélně posuvný, sklopný teleskopický držák infuzí.
- Odnímatelná anatomická čtyřdílná matrace černé barvy s ohnivzdornou zkouškou dle standardů EN 1021 a EN 1865. Snadno se čistí a dezinfikuje.
- Hmotnost této soupravy nosítek s podvozkiem vybavené výše uvedenými funkcemi činí včetně matrace, bezpečnostních pásů a výsuvného držáku na infuze 48,65 kg.
- Nosnost 250 kg - testováno na zatížení dle normy EN 1865.
- Volitelná výbava: anatomický polštář C001 nebo C002 k matraci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosítka MRT-116A

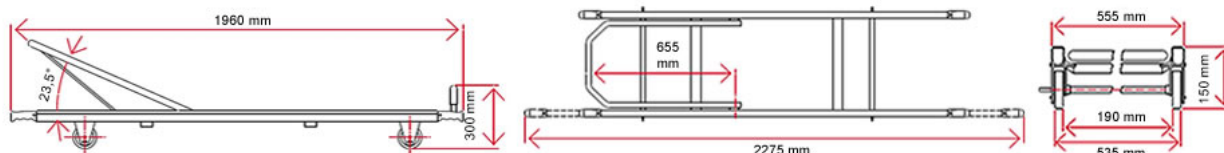

Podvozek TG-860A

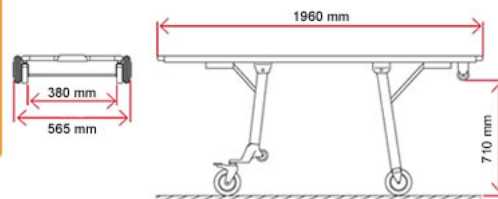

Výška s matrací: 1130 mm
Výška bez matrace: 1020 mm
Délka: 1960 mm
Šířka: 565 mm
Hmotnost: 48,65 kg
Doporučená nosnost: 190 kg
Maximální nosnost: 250 kg



FD servis Praha, s.r.o.

Kuří 26, Říčany u Prahy, 251 01, Česká republika

tel.: +420 323 606 109, fax: +420 323 606 107

e-mail: info@fdservispraha.cz

www.fdservispraha.cz

